

SPENDER®

The Perfect Two Way Radios



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้มาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2008

- ⊗ 199 CHANNEL FREE MEMORIES
- ⊗ MICROPHONE FUNCTION
CONTROLABLE
- ⊗ HIGH / MID / LOW POWER
- ⊗ 51 GROUPS OF CTCSS
- ⊗ DTMF FUNCTION
- ⊗ 1024 CODES OF DCS
- ⊗ 2-TONES / 5-TONES
- ⊗ DUPLEX FUNCTION
- ⊗ FM RADIO MODE
- ⊗ SCRAMBLER
- ⊗ PTT ID
- ⊗ ETC.



TM-481DTV

144MHz



ผลิตร่วมกับสายวิทยุ FM 87.5-108.0 MHz.

TM-581DTV

245MHz



- ⊗ 80 CHANNELS
- ⊗ 119 FREE MEMORIES
- ⊗ MICROPHONE FUNCTION
CONTROLABLE
- ⊗ HIGH / MID / LOW POWER
- ⊗ 51 GROUPS OF CTCSS
- ⊗ DTMF FUNCTION
- ⊗ 1024 CODES OF DCS
- ⊗ 2-TONES / 5-TONES
- ⊗ DUPLEX FUNCTION
- ⊗ FM RADIO MODE
- ⊗ SCRAMBLER
- ⊗ PTT ID
- ⊗ ETC.

MOBILE TRANSCIVER

SPENDER®

The Perfect Two Way Radios



อนุสิทธิบัตร

เลขที่อนุสิทธิบัตร 4326

การรับสัญญาณวิทยุระบบเอเอ็มและหรือระบบเอฟเอ็ม
ในเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ

SPECIFICATION

TM-481DTV

TM-581DTV

GENERAL

Frequency Cover Range
Mode Type
Channel Spacing
Antenna Impedance
Microphone Impedance
Regulate Voltage Requirement
Weight

144.0000 - 146.0000 MHz.
FM (F3E)
25KHz.
50 Ω
2k Ω
DC 13.8V. +/- 10%
About 1.2 Kg.

245.0000 - 245.9875 MHz.
FM (F3E)
12.5KHz.
50 Ω
2k Ω
DC 13.8V. +/- 10%
About 1.2 Kg.

TRANSMITTER

Power Output

Adjacent Channel Power
Spurious Radiation

Hi ≤ 10w.
Mid ≤ 5w.
Lo ≤ 1w.
70dB.
60dB.

Hi ≤ 10w.
Mid ≤ 5w.
Lo ≤ 1w.
60dB.
60dB.

RECEIVER

Sensitivity
Squelch Sensitivity
Frequency Stability
Selectivity
Intermodulation
Spurious Response Rejection

- 12 dBm/ 12 dB SINAD
- 122 dBm.
+/- 2.5 ppm
70 dB.
70 dB.
70 dB.


- 12 dBm/ 12 dB SINAD
- 122 dBm.
+/- 2.5 ppm
≥ 60 dB./ 12.5KHz.
> 65 dB.
- 63 dBm.

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พร:โขบง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ

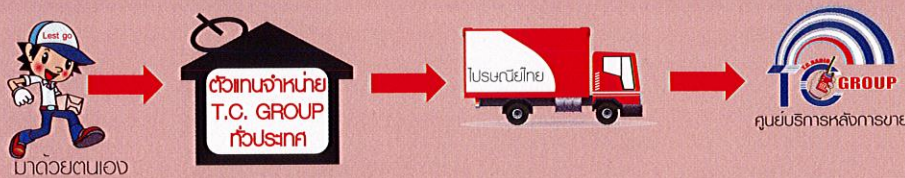

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออก
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170 (โทร. 034-276-800)
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

: www.tccom.co.th/YouTube